






VENTAJAS

- Fabricada en <u>ACERO</u> durable
- Gran hermeticidad
- Belleza, excelente acabado arquitectónico
- Resistencia a la corrosión
- Fácil instalación y no requiere mantenimiento
- Liviano

Pernos(ud)

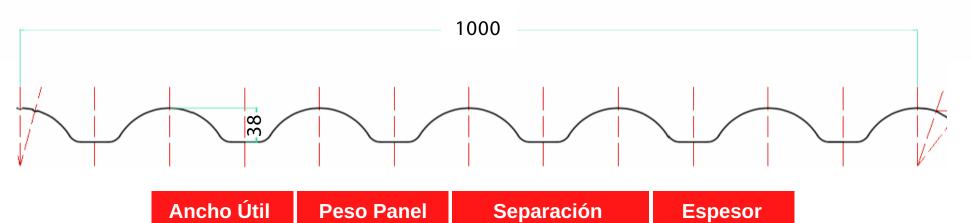

	(I	nin)	(Kg/m)	er	entre apoyos (cm)			mei (mi	n)			
		000		4,15		De 60 a 90			0,40				
	Longitud teja (m)	0,6	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0		
	Cantidad	5	8	8	10	12	14	16	18	20	22		




CUMBRERO



Tradición y seguridad en tu vivienda !!! Materia Prima: Acero estructural con recubrimiento prepintado (pintura poliéster).

Color: Terracota

- Ancho útil: 1000 mm
- Espesor 0,40 mm
- Separación entre apoyos:0,90 m
- Doble "cortagotas" *

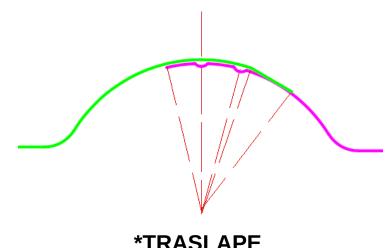

110,102,112

Longitudes estándar:

- 0,90 m (3 tejas)
- 1,80 m (6 tejas)
- 2,40 m (8 tejas)
- 3,00 m (10 tejas)
- 3,60 m (12 tejas)
- 4,20 m (14 tejas)
- 4,80 m (16 tejas)
- 6,00 m (20 tejas)
- *Longitudes especiales bajo pedido.

Quito: 02 240 4101 Guayaquil: 04 501 2057

www.ferrotorre.com